

MATERIAL OCH KULÖRBESKRIVNING

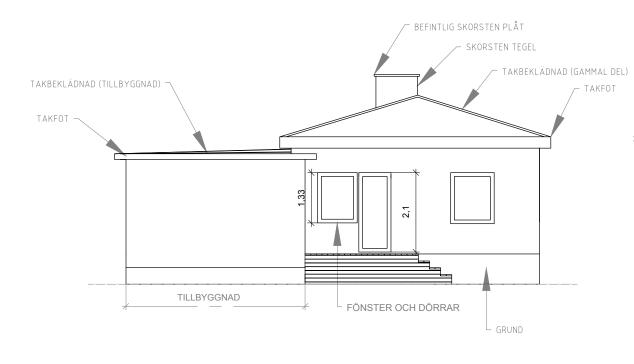

POSITION	MATERIALTYP	FÄRGKOD	BEF.
GRUND	PUTS	NCS 2500-N	Х
FASAD	PUTS	NCS 0500-N	Х
TAKBEKLÄDNAD (GAMMAL DEL)	TEGELPANNOR	NCS S4040-Y70R	X
TAKBEKLÄDNAD TILLBYGGNAD	PLÅT/PAPP	NCS S8000-N	
FÖNSTER [NY OCH GAMMAL DEL]	ALU/TRÄ	NCS S 0502-Y	X
TAKFOT	TRÄ	NCS S 0500-N	X
SKORSTEN - TEGEL	TEGEL	RÖTT TEGEL	
HÄNGRÄNNOR/ENTRETAK	KOPPAR	KOPPAR	X
SKORSTEN - PLÅT (BEFINTLIG)	PLÅT	S4040-Y70R	X
TRAPPOR (TILLBYGGNAD)	INPRIGNERAD FURU	-	

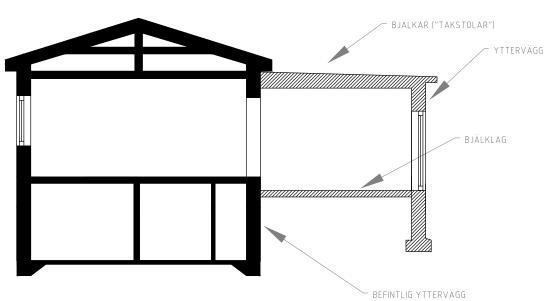

POSITION	MATERIALTYP
YTTERVÄGG	LÄTTBETONG/LECA – ISOBLOCK
BJÄLKLAG	BETONG
BJÄLKAR ("TAKSTOLAR")	TRÄ
BEFINTLIG YTTERVÄGG	TEGEL (50%)/LÄTTBETONG (40%)/LECA (10%)
KÄLLARTRAPPA	BETONG

0 1			5			10
lııııı						
SKALA 1:100)					

1 1			1
	·		
BET ANT ÄNI	ORINGEN AVSER	DATUM	SIGN
BYG	GLOVSH	ANDLIN	٧G
Т	ILLBYGGNA PÄRLUGGLA		
N 21			
X A			
к			
V			
E			
w	·		
м			
В			
sk			
1			
UPPDRAG.NR	RITAD/KONSTR. A	V HANDLÄ	GGARE
2018-001	SEBASTIAN THU	LIN	
DATUM 2018-05-07	ANSVARIG SEBASTIAN THU	II IN	
TILLBYGGNA		LIN	
MATERIALBE	-		
SKALA	NUMMER		BET
A1 1:50	2018-00	3	1
A3 1:100	12010-00	<i></i>	